最高最低無線温湿度計　SK−300R

無線で離れた場所の温湿度を測定します！

SK−300R

No. 8420-00

¥10, 000（税抜き）

●倉庫、ベランダ、軒下等に
設置して屋内外の温湿度を測定

●離れた場所の環境管理に最適

●子供部屋に設置して、
お子さんの熱中症予防に
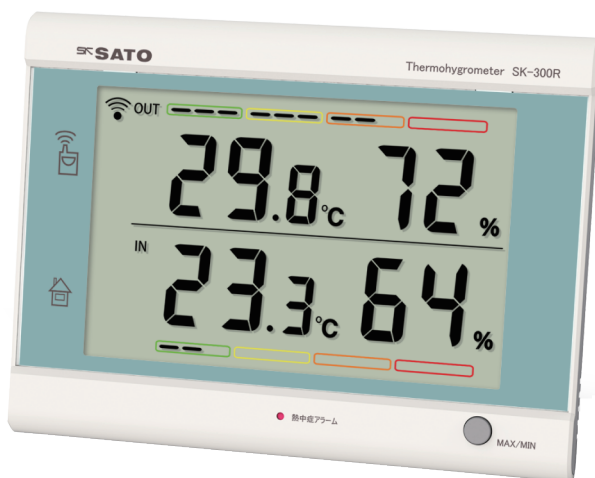
親機

子機

約 90m までの無線機能※

約 90m まで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。
親機にて設置場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度
測定が可能です。
※家屋内等の遮蔽物がある場合は無線到達距離が短くなります。

簡単操作

子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。
面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。

最高値、最低値を表示

親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録しますので
MAX ／ MIN ボタンでいつでも確認できます。

熱中症注意レベル

親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。
注意レベルが「危険域」に達した場合、LED ランプでお知らせ
しますので、熱中症予防の目安としてご使用いただけます。

取付、設置方法

親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。
子機は取り外し可能な吊下げ用フック付。

※接続は親機と子機の1対1になります。
※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。
This product is designed for only use in Japan.

▼熱中症注意レベル表示シール使用例
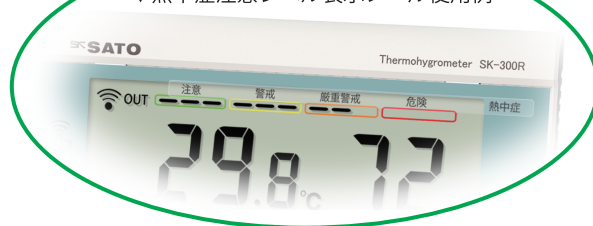
【主 な 仕 様】

項目	内容
測定範囲	温度：−10.0 〜 50.0℃　湿度：20 〜 90%rh
測定精度	温度：±1.0℃（0.1 〜 39.9℃）、±2.0℃（左記以外） 湿度：±5%rh（40 〜 70%rh）、±10%rh（左記以外） それぞれ温度 20 〜 30℃の場合
表示更新	約1分
使用環境	−10 〜 50℃、90%rh 以下（ただし、結露のなきこと）
無線規格	特定小電力無線機器　ARIB STD−T67 準拠　426.025MHz
通信距離	約 90m（遮蔽物のない見通しのよい直線の場合）
子機防水性	JIS C 0920 IPX3 準拠 ※親機は防水性なし
電　源	単3形アルカリ乾電池　3本（親機、子機ともに）
電池寿命	約1年（アルカリ乾電池使用時）
材　質	ABS 樹脂、アクリル樹脂
寸法・質量	親機：約 (W)169×(H)126×(D)29mm　約 320g（電池含む） 子機：約 (W)65×(H)129×(D)22mm　約 155g（電池含む）
付属品	子機（吊下げ用フック付）　1台 単3形アルカリ乾電池　6本（モニター用） 取扱説明書　1部、熱中症注意レベル表示シール　1枚

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本　　社	〒101-0037	東京都千代田区神田西福田町3番地	TEL03-3254-8111(代)	FAX03-3254-8123
本社営業部	〒101-0037	東京都千代田区神田西福田町3番地	TEL03-3254-8110(代)	FAX03-3254-8119
東京営業所	〒174-0072	東京都板橋区南常盤台2-9-18	TEL03-3958-2351(代)	FAX03-3957-5986
大阪支店	〒540-0037	大阪市中央区内平野町2-1-10	TEL06-6944-0921(代)	FAX06-6944-0926
仙台営業所	〒989-1304	宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	TEL0224-83-4781(代)	FAX0224-83-4770
名古屋営業所	〒460-0011	名古屋市中区大須1-3-16	TEL052-204-1234(代)	FAX052-204-1123
富山営業所	〒939-8211	富山県富山市二口町5-2-3	TEL076-494-3088(代)	FAX076-494-3090
福岡営業所	〒812-0018	福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F	TEL092-451-1685(代)	FAX092-451-1688

東京工場　宮城工場　朝霞配送センター
ISO14001／本社　ISO9001／宮城工場　JCSS／宮城工場　校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は 2015年 5 月現在の価格（税抜き）です。